

POUR LES APPLICATIONS DOMESTIQUES

MASTER BLUE S+

VERSION PREMIUM

Adoucisseur d'eau duplex compact mural

Les adoucisseurs MASTER BLUE S+ procurent une eau douce sans nuire à l'environnement.

MASTER BLUE S+ protège les tuyauteries, les appareils et les installations techniques contre le tartre.

Les principaux avantages :

- ✓ Confort de l'eau adoucie 24/24
- ✓ Régénération volumétrique
- ✓ Compact
- ✓ Le seul appareil mural sur le marché
- ✓ Désinfection automatique à chaque régénération
- ✓ Jusqu'à 80 % de sel et d'eau en moins
- ✓ Nouvelle technologie
- ✓ Commande ultra-simple et fiable (disques en céramique)

Fabrication en Allemagne



CE

Judo®





MASTER BLUE S+

VERSION PREMIUM

Un confort pour la peau et les cheveux

L'eau adoucie procure une véritable sensation de bien-être et de confort. Vos cheveux sont soyeux et la peau reste souple, votre linge n'est plus rêche.

MASTER BLUE S+

L'adoucisseur MASTER BLUE S+ est équipé d'un bac à sel/saumure, de deux réservoirs de filtration, fonctionnant en parallèle, contenant de la résine échangeuse d'ions monosphère de haute qualité alimentaire ainsi que d'un compteur d'eau volumétrique et d'un dispositif de désinfection automatique. La régénération de l'adoucisseur est ultra-rapide (cycle de 8 minutes par réservoir de filtration) et s'effectue en alternance garantissant ainsi un soutirage d'eau douce en continu.

La nouvelle vanne de commande, équipée de disques céramiques, a été conçue par notre service Recherche & Développement selon les dernières connaissances technologiques. L'installation de l'adoucisseur est simple et pratique grâce à notre bride rotative rapide QUICKSET-E.


Caractéristiques techniques

Modèle	MB-S+
Débit nominal m ³ /h	2,0
Pression de service à débit nominal min. bar	2
Perte de pression à débit nominal bar	1
Débit instantané max. à court terme m ³ /h	3,5
Raccordement	1"
Capacité nominale mol	0,9
Capacité par kg de sel mol	5,0
Raccordement électrique V/Hz	230/50
Pression de service bar	2 - 6
Conso. sel/régénération (Kg)	0,2
Conso. d'eau/régénération (litres)	24
Pression de service min/max à débit nom (bar)	2 - 6
Température ambiante max. °C	30
Référence	8203033


Description

Appareil compact à double corps fonctionnant en parallèle avec régénération en alternance composé de deux réservoirs de filtration en matière synthétique, contenant de la résine d'échange ionique monosphère de haute qualité alimentaire, commande volumétrique, dispositif de désinfection automatique, réservoir de sel/saumure, bride de raccordement à baionnette; raccordement électrique 230 V/50Hz.

Montage rapide et sûr



Avec le QUICKSET-E breveté l'installation est rapide. Facilité, simplicité, sécurité, qualité.

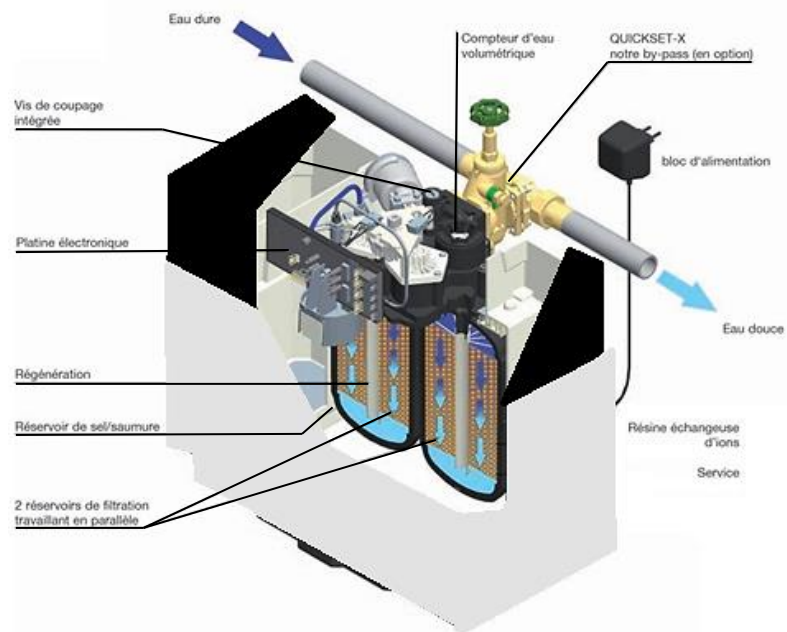

Concessionnaire de produits JUDO

1 rue du Maire Baruch • ZAC Nord du Rosenmeer
67560 ROSHEIM

Tél. 03 88 40 19 19 • Fax 03 88 39 33 67

Email : info@hydromega.fr • www.hydromega.fr